



CRISEIDE P/G

FCRPB2 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3200lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,1002m3


Net Weight: 2.6 kg


Plafoniera con struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Ceiling light with aluminium structure. Satin white finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Plafonnier avec structure en aluminium. Finition en blanc satiné. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission à gradation progressive via gradateur+poussoir externe (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Deckenleuchte mit Aluminiumstruktur. Ausführung in satiniertem Weiß. Opalweißer Silikondiffusor. Lichtquelle aus Bi-Emissions-LED, dimmbar mit Phasenanschnitt über externen Dimmer+Push (nicht enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

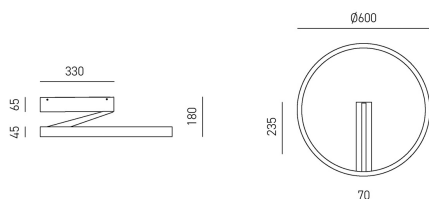

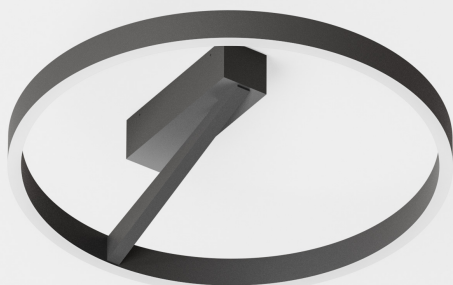

CRISEIDE P/G

FCRPN2 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3100lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,1002m3


Net Weight: 2.6 kg

Plafoniera con struttura in alluminio. Finitura in nero satinato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Ceiling light with aluminium structure. Satin black finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Plafonnier avec structure en aluminium. Finition en noir satiné. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission à gradation progressive via gradateur+poussoir externe (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Deckenleuchte mit Aluminiumstruktur. Ausführung in satiniertem Schwarz. Opalweißer Silikondiffusor. Lichtquelle aus Bi-Emissions-LED, dimmbar mit Phasenanschnitt über externen Dimmer+Push (nicht enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

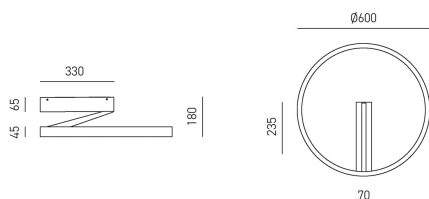



CRISEIDE P/G

FCRPBE2 - NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3100lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,1002m3


Net Weight: 2.6 kg

Plafoniera con struttura in alluminio. Finitura in new beige. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Ceiling light with aluminium structure. New beige finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Plafonnier avec structure en aluminium. Finition en nouveau beige. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission à gradation progressive via gradateur+poussoir externe (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Deckenleuchte mit Aluminiumstruktur. Ausführung in neuem Beige. Lichtquelle aus Bi-Emissions-LED, dimmbar mit Phasenanschnitt über externen Dimmer+Push (nicht enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

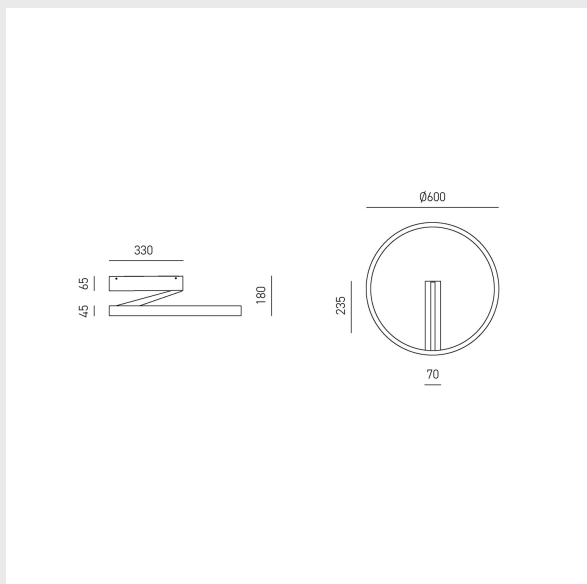



CRISEIDE P/G

**FCRPO2 - ORO-SPAZZOLATO - BRUSHED
GOLD**

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3100lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,1002m3


Net Weight: 2.6 kg

Plafoniera con struttura in alluminio. Finitura in oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Ceiling light with aluminium structure. Brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Plafonnier avec structure en aluminium. Finition en or brossé. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission à gradation progressive via gradateur+poussoir externe (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Deckenleuchte mit Aluminiumstruktur. Ausführung in gebürstetem Gold. Opalweißer Silikondiffusor. Lichtquelle aus Bi-Emissions-LED, dimmbar mit Phasenanschnitt über externen Dimmer+Push (nicht enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

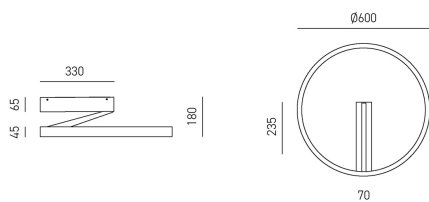



CRISEIDE P/G

FCRPV2 - VERDE-SALVIA

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 3100lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 360° _ Diffusa

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Energy Class: D

Volume: 0,1002m3

Net Weight: 2.6 kg

Plafoniera con struttura in alluminio. Finitura in verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Ceiling light with aluminium structure. Sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Plafonnier avec structure en aluminium. Finition en vert sauge. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse en LED bi-émission à gradation progressive via gradateur+poussoir externe (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Deckenleuchte mit Aluminiumstruktur. Ausführung in Salbeigrün. Opalweißer Silikondiffusor. Lichtquelle aus Bi-Emissions-LED, dimmbar mit Phasenanschnitt über externen Dimmer+Push (nicht enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).

