



DYANA APPLIQUE

FDYAB1 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA


Installation: Interno _ Lampada a parete
Source: Led integrato
Power: 40W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 2150lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 20.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: G
Volume: 0,0221m3
Net Weight: 1.3 kg

Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Satin white finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Compatible dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition blanc satiné. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002) disponible à la page.

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Satinweiß. Opalweißer Silikondiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002) auf der Seite erhältlich.

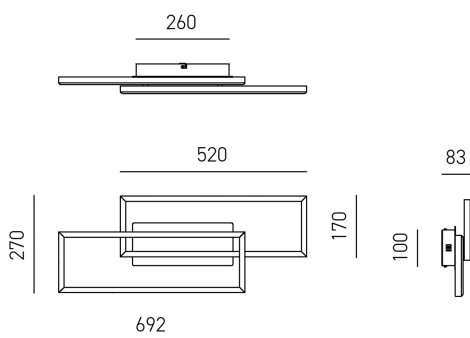



DYANA APPLIQUE

FDYAO1 - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA


Installation: Interno _ Lampada a parete
Source: Led integrato
Power: 40W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 1662lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 20.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: G
Volume: 0,0221m3
Net Weight: 1.3 kg

Struttura in alluminio. Finitura in titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Titanium finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Compatible dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition titane. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002) disponible à la page.

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Titan. Opalweißer Silikondiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002) auf der Seite erhältlich.

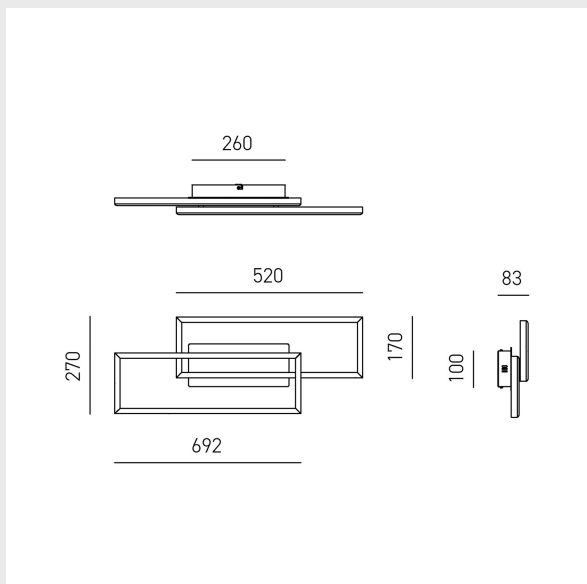



DYANA APPLIQUE

FDYAT1 - TITANIO - TITANIUM

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a parete
Source: Led integrato
Power: 40W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.
Lumen: 1726lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 20.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: G
Volume: 0,0221m3
Net Weight: 1.3 kg

Struttura in alluminio. Finitura in oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Compatible dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition or brossé. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002) disponible à la page.

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in gebürstetem Gold. Opalweißer Silikondiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002) auf der Seite erhältlich.

