


**Applicazione**  
Pavimento

Paletto in acciaio inox da 6,8W  
Installazione a terra con apposita staffa  
Dotato di connettore IP68 3 poli per  
connessione  
Unità di alimentazione incorporata


**Application**  
Floor

Steel bollard of 6,8W  
Installation with provided support  
Provided with 3 pole IP68 connector  
Power supply unit included

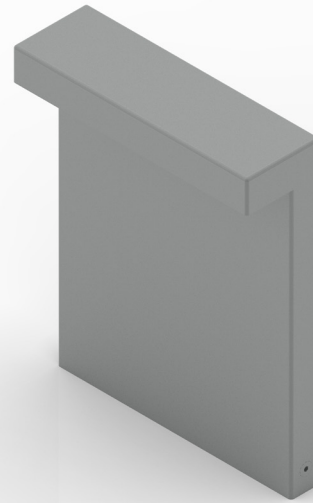

KELVIN	CRI	LUMEN EFFETTIVI / REAL OUTPUT
2700K	90	~ 440
3000K	90	~ 560
4000K	75	~ 580

## Kop

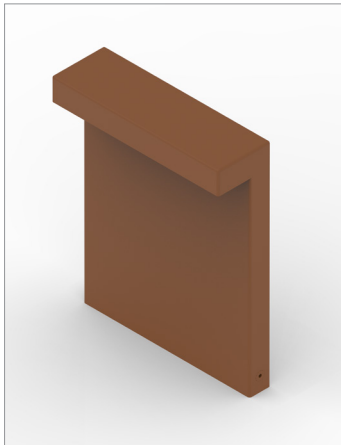

Codice/Cod: **3227**

FORMA SHAPE	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	OTTICHE OPTICALS
Quadro / Square	Grey <small>RAL 7042</small>	4000 K	Diffused
	Inox	3000 K	
	Cor-ten	2700 K	

220Vac
1.5
EN 60598 2-6

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

307500019 Picchetto in acciaio / Steel picket \*

\* Per la corretta installazione con picchetto del prodotto Kop sono necessari 2pz  
For the right installation of kop with picket must be used 2pcs

